




NASTRO BUTILICO con Alu System

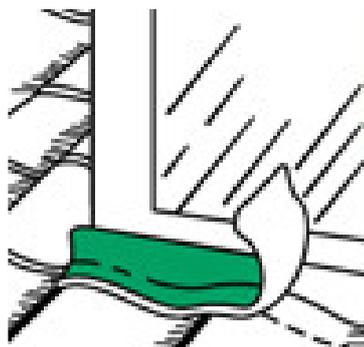

Nastro di tenuta stagna per acqua ed aria, composto da uno strato di mastice butilico desivo a freddo ed un film per la protezione da agenti aggressivi. La parte adesiva è protetta da un leggero film siliconato da togliere. Ideale per la sigillatura di colmi, scossaline di comignoli, tegole; la giunzione di licernai, tettoie vetrate, verande, porte e telai di finestre; la riparazione di grondaie e condotte di scarico.

MODO D'USO: applicare su superfici ben pulite e sgrassate. Togliere gradualmente la pellicola siliconata e simultaneamente esercitare la giusta pressione per evitare la formazione di bolle d'aria.

DATI TECNICI: Spessore: ca. 0,6 mm; Prova di distacco a 90 °C su fibrocemento a 200 mm/mn ca. 5 N/cm; Temperatura di applicazione compresa tra +5 °C e +40 °C; Temperatura di esercizio compresa tra - 30 °C e + 80 °C